

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de moteur en DTC et kit de composants.

- **Photos A, B et C:** Retirer la protection d'origine et ce 3 pièces, une de cette pièces (Photo B) consiste à soutenir également le réservoir d'huile, mais à l'intérieur de la Protection de l'aluminium a un onglet qui rend cette même fonction. Les deux autres pièces devaient soutenir la Protection originale retirée précédemment.
- **Photo D:** Monter la protection sur la moto en utilisant les items N°3 (Vis) et N°4 (Rondelle).
- **Photo E:** Appliquer sur la partie arrière de la protection les items N°2 (Vis) et N°4 (Rondelle)..
- **Photo F:** Sur le côté droit de la protection d'appliquer l'item N°1 (Vis).
Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.


- **Fotos A, B e C:** Retirar a proteção de origem com as 3 partes, uma destas partes (Foto B) é também para apoiar o tanque de óleo, mas dentro da proteção de alumínio tem uma guia que faz essa mesma função. As outras duas peças eram para suportar a proteção original removida anteriormente.
- **Foto D:** Montar a proteção na moto com os itens N°3 (Parafuso) e N°4 (Anilha).
- **Foto E:** Aplicar na parte de trás da proteção os itens N°2 (Parafuso) e N°4 (Anilha).
- **Foto F:** No lado direito da proteção aplicar o item N°1 (Parafuso).
Apertar todos os parafusos.



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0900011

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

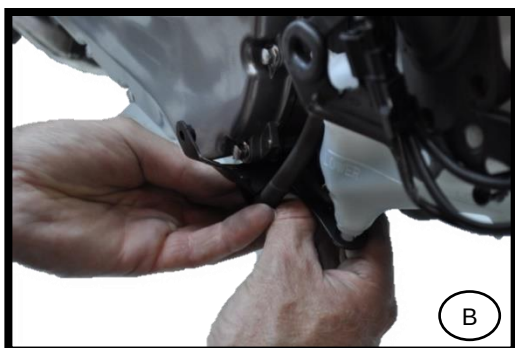

4	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x60 - DIN 933	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x50 - DIN 933	1
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **Photo A, B and C:** Remove the original protection and these 3 pieces, one of these pieces (Photo B) is to support also the oil tank, but inside of the Aluminum Protection has a tab that makes this same function. The other two pieces were to support the original Protection previously removed.

• **Photo D:** Mount the Protection on the motorcycle using items Nº3 (Screw) and Nº4 (Washer).

• **Photo E:** Apply on the rear part of the protection items Nº2 (Screw) and Nº4 (Washer).

• **Photo F:** On the right side of the protection Apply item Nº1 (Screw).

Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

