

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

• **Foto A:** Remover plásticos de origem para poder desligar a ficha da luz da matrícula. Remover suporte de matrícula de origem.

• **Fotos B e C:** Aplicar refletor e luz de origem no Suporte de Matrícula com os parafusos de origem e montar na moto com o item Nº1 (Parafuso – x3). Aplicar o item Nº2 (Plastic Strip – x1) conforme a foto e ligar a ficha da luz novamente para poder montar os plásticos de origem.

Atenção: colocar sinobloco de origem na parte superior da luz de origem para poder montar no novo suporte de matrícula.

Apertar todos os parafusos.

Français:


Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

• **Photo A:** Retirez les plastiques d'origine pour pouvoir débrancher la prise de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Retirer le support de plaque d'immatriculation d'origine.

• **Photo B:** Appliquez le réflecteur et la lumière d'origine sur le License Plate Support avec les vis d'origine et montez sur la moto avec l'item Nº1 (Vis – x3). Appliquez l'item Nº2 (Bande en plastique - x1) conforme à la photo et rebranchez la prise de lumière pour pouvoir monter les plastiques d'origine.

Attention: placez le silentbloc d'origine sur le feu d'origine pour le monter sur le nouveau support de plaque d'immatriculation.

Serrer toutes les vis.

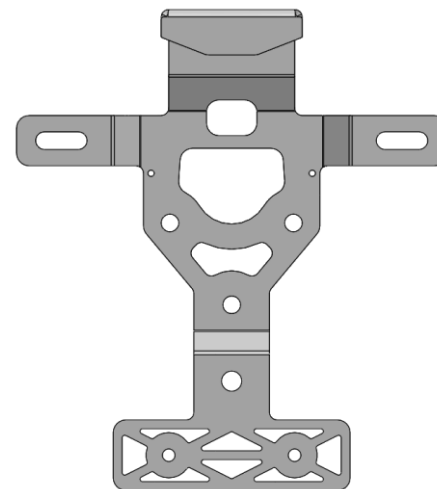


LICENSE PLATE SUPPORT

Ref.: 2CP2070085

CROSSPRO
PROTECTION PARTS





ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

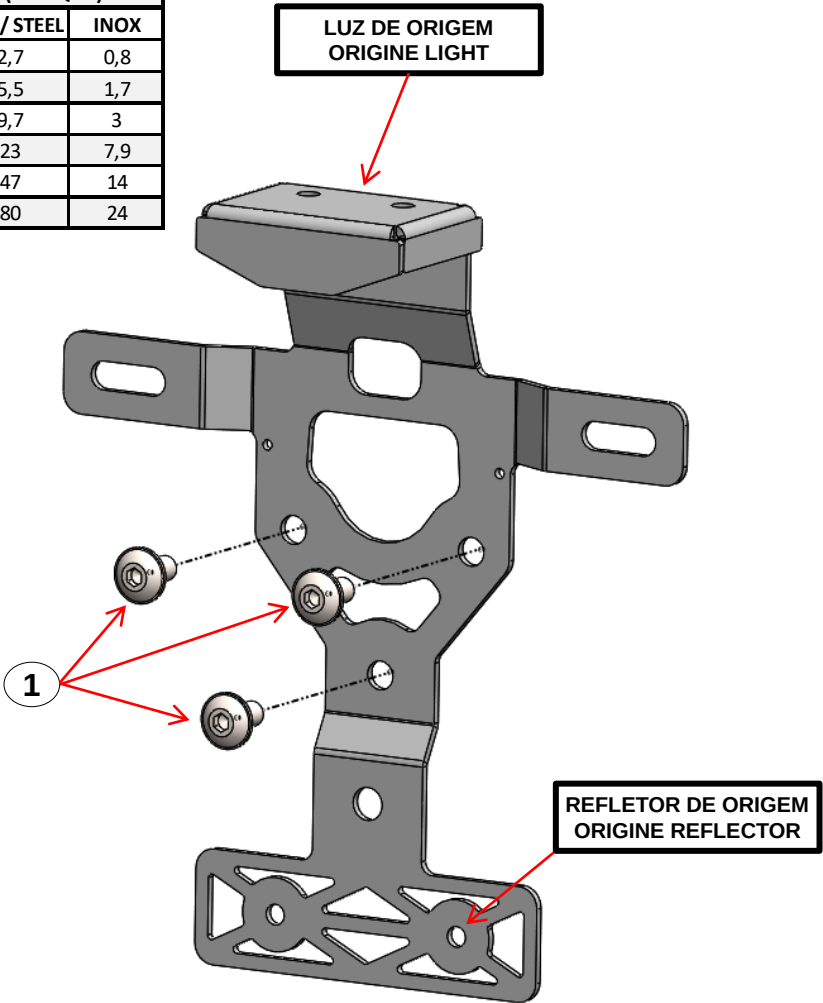

2	Abraçadeira de Serrilha / Plastic Strip	135x2,5mm	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

LICENSE PLATE SUPPORT

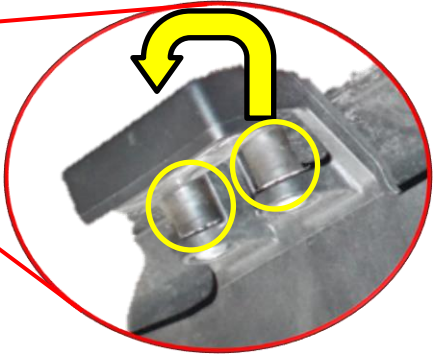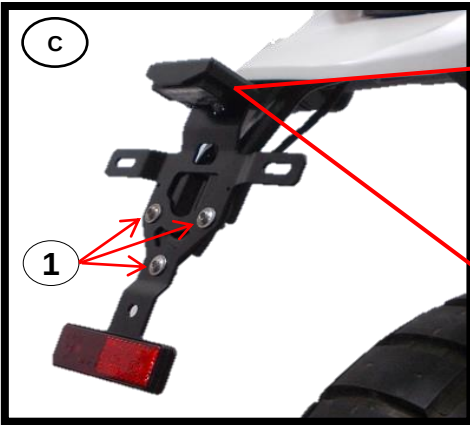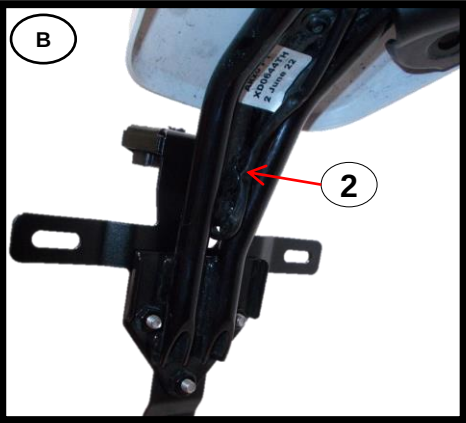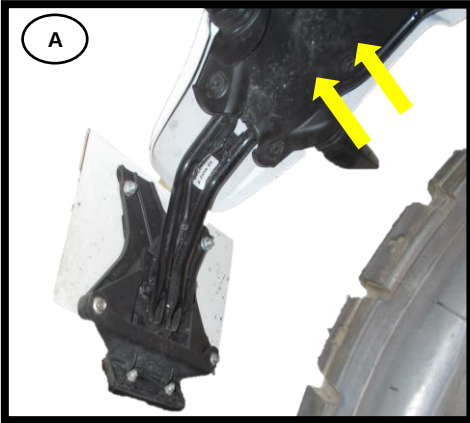

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

• **Photo A:** Remove original plastics to be able to disconnect the license plate light plug. Remove original license plate support.

• **Photos B and C:** Apply reflector and origin light to the License Plate Support with the origin screws and mount on the motorcycle with item N°1 (Screw – x3). Apply item N°2 (Plastic Strip – x1) according to the photo and connect the light plug again to be able to mount the original plastics.

Attention: place the original silent block (2x) on top of the original light to mount it on the new license plate support.

Tight all screws.