




ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HONDA CRF 450 R 2005-2008

Ref.: 2CP0590002

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



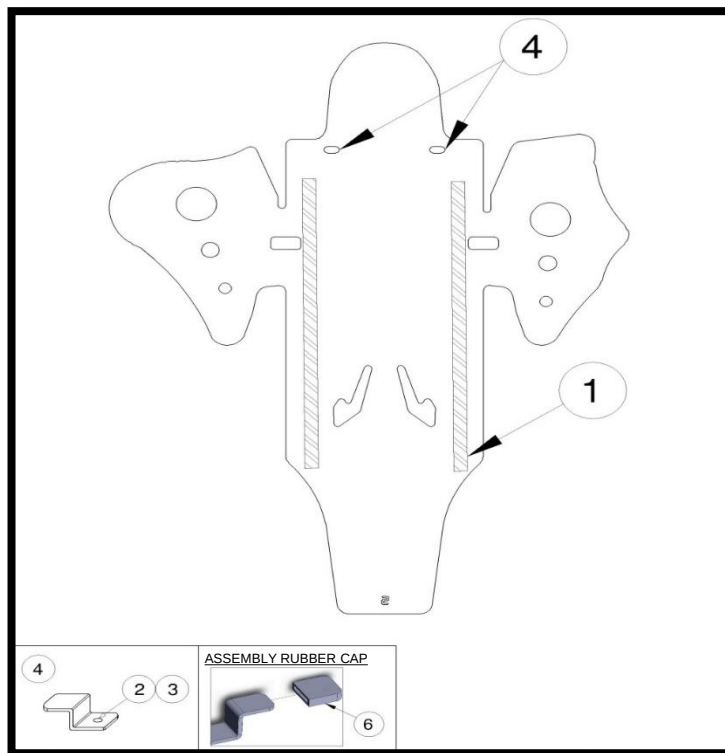

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
4	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	2
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **1st** : Aluminum Engine protection part and kit of components. Apply item N°1 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- **2nd** : Apply items N°3 (Clip Inox) and N°5 (Rubber Cap) on item N°4 (Clamp Inox) and apply on the front part of the protection with item N°2 (Screw).
- **3rd** : Mount protection on the motorcycle frame first rear part.
- **4th** : Place in to position the item N°3 (Inox Clamp) previously mounted with the motorcycle frame and adjust.
- **5th** : Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HONDA CRF 450 R 2005-2008



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **1er** : Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°1 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- **2er** : Appliquer les items N°3 (Clip Inox) et N°5 (Capsule Caoutchouc) sur l'item N°4 (Fixation Inox) et appliquer sur la partie avant de la protection avec l'item N°2 (Vis).
- **3er** : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **4er** : Positionner l'item N°3 (Fixation Inox) précédemment monté avec le cadre de la moto et ajuster.
- **5er** : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **1º** : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°1 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- **2º** : Aplicar os itens N°3 (Mola de Friso) e N°5 (Cápsula de Borracha) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da proteção com o item N°2 (Parafuso).
- **3º** : Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **4º** : Posicionar o item N°3 (Fixação Inox) anteriormente montado com o quadro da moto e ajustar.
- **5º** : Apertar todos os parafusos.