




ALUMINUM EC ENGINE GUARD
HONDA CRF 250 R 2010
Ref.: 2CP0590064

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HONDA CRF 250 R 2010

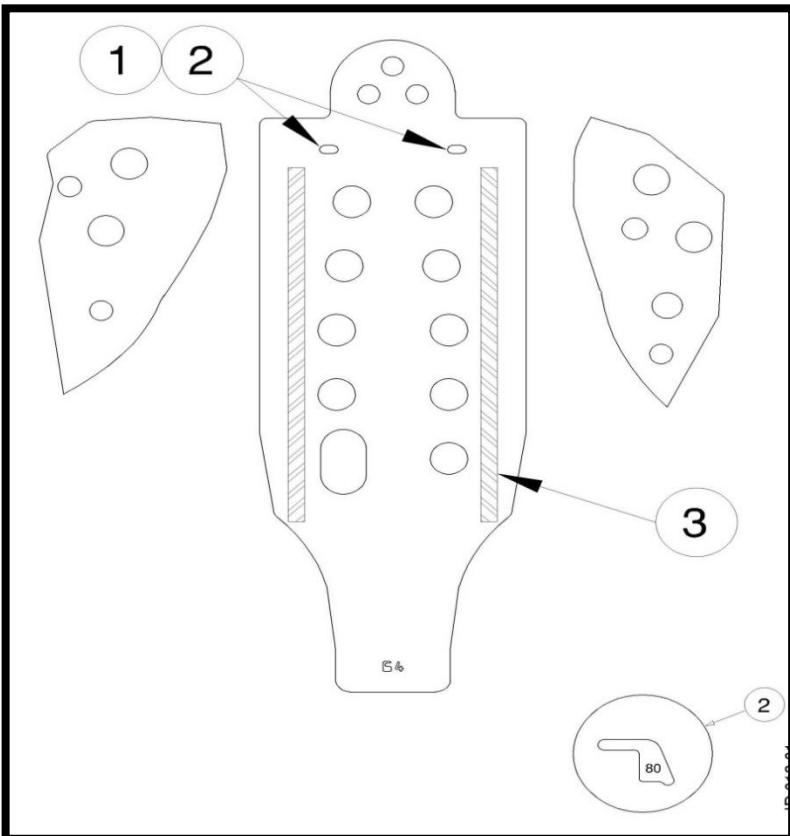

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRÍÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº80	2
1	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)	

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

Aluminum engine protection part and kit of components.

- 1st : Apply item N°3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- 2nd : Apply item N°2 (DTC Clamp) on the rear part of the protection with item N°1 (Special Screw for DTC).
- 3rd : Mount protection on the motorcycle frame, first rear part.
- 4th : Place in to position item N°2 (DTC Clamp) previously mounted and adjust screws.

Fransais:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en aluminium et kit de composants.

- 1^{er} : Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- 2^{er} : Appliquer l'item N°2 (Fixation DTC) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°1 (Spéciale Vis DTC).
- 3^{er} : Monter la protection sur la moto, première partie arrière.
- 4^{er} Positionner l'item N°2 (Fixation DTC) précédemment monté et ajuster les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem

Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.

- 1º : Aplicar item N°3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- 2º : Aplicar o item N°2 (Fixação DTC) na parte de trás da proteção com o item N°1 (Parafuso Especial DTC).
- 3º : Montar proteção no quadro da moto, iniciando pela parte de trás.
- 4º : Posicionar o item N°2 (Fixação DTC) anteriormente montado e ajustar os parafusos.