




ALUMINUM EC ENGINE GUARD
HONDA CRF 450R 2013-2015
Ref.: 2CP0590114

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



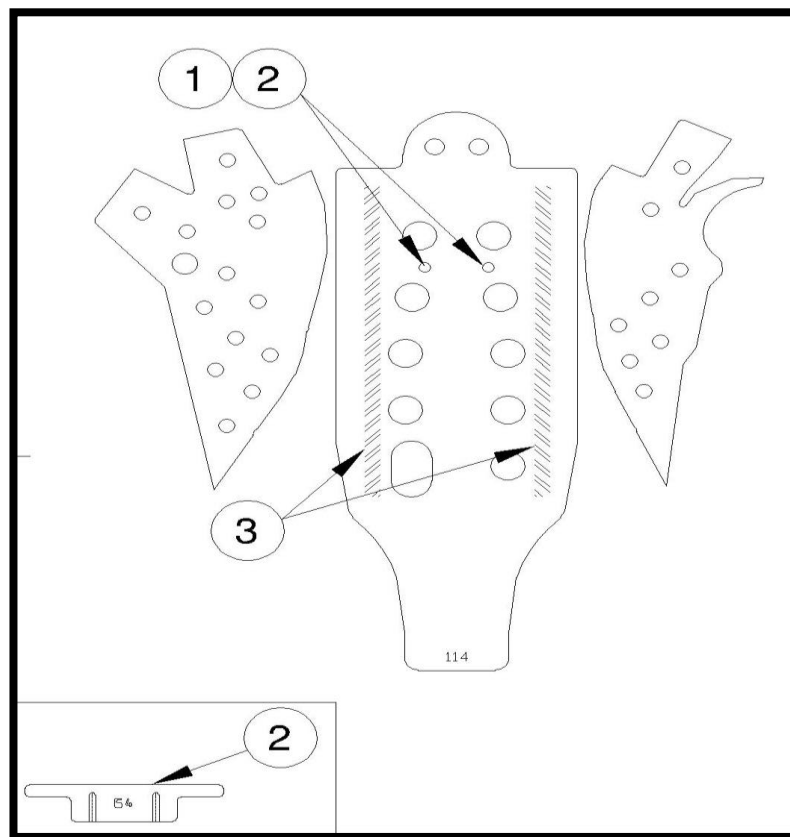

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº64	1
1	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- 1st : Aluminum Engine protection part and kit of components.
- 2nd : Apply item Nº3 (Protective Strip) on the insides of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
- 3rd : Apply item Nº2 (DTC Clamp) on the front part of the bike frame.
- 4th : Mount protection on the bike frame, first rear part.
- 5th : Apply item Nº1 (Special Screw for DTC) on the front part of the protection in to item Nº2 (DTC Clamp) previously mounted.
- 6th : Tight all screws.

ALUMINUM EC ENGINE GUARD

HONDA CRF 450R 2013-2015



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- 1° : Protection de moteur en aluminium et kit de composants.
- 2° : Appliquer l'item Nº3 (Bande de Protection) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
- 3° : Appliquer l'item Nº2 (Fixation DTC) sur la partie avant de la.
- 4° : Monter la protection sur le cadre de la mot, première partie arrière.
- 5° : Appliquer l'item Nº1 (Spéciale Vis DTC) sur la partie avant de la protection sur l'item Nº2 (Fixation DTC) précédemment monte.
- 6° : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- 1° : Proteção de motor em alumínio e kit de componentes.
- 2° : Aplicar item Nº3 (Tira Protetora) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
- 3° : Aplicar o item Nº2 (Fixação DTC) na parte da frente do quadro da moto.
- 4° : Montar proteção no quadro da moto, iniciando pela parte de trás.
- 5° : Aplicar o item Nº1 (Parafuso Especial DTC) na parte da frente da proteção no item Nº2 (Fixação DTC) anteriormente montado.
- 6° : Apertar todos os parafusos.