

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos. Aplicar a Cápsula de Borracha na fixação em Inox, siga a instrução de montagem da Cápsula de Borracha.

• **1º Foto:** Aplicar a tela protectora na parte interior da protecção zona central, de modo a que fique entre o quadro da moto e a protecção em alumínio. Aplicar o item N°5 (Mola de friso) no item N°4 (Fixação Inox), e aplicar o item N°4 (Fixação Inox) no quadro da moto.

• **2º Foto:** Aplicar o Item N°2 (Fixação DTC) na parte de trás da protecção, fixando com o item N°1 (Parafuso). Por fim, posicionar a protecção começando por aplicar a parte traseira.

• **3º Photo:** Aplicar na parte frontal da protecção o item N°3 (Parafuso), para fixar a protecção ao quadro da moto através do item N°4 (Fixação Inox) , aplicado anteriormente.

Apertar todos os parafusos.




**ALUMINUM EC ENGINE GUARD
BETA RE/RR 4T 125 2008-2014**

Ref.: 2CP0590149

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ALUMINUM EC ENGINE GUARD BETA RE/RR 4T 125 2008-2014

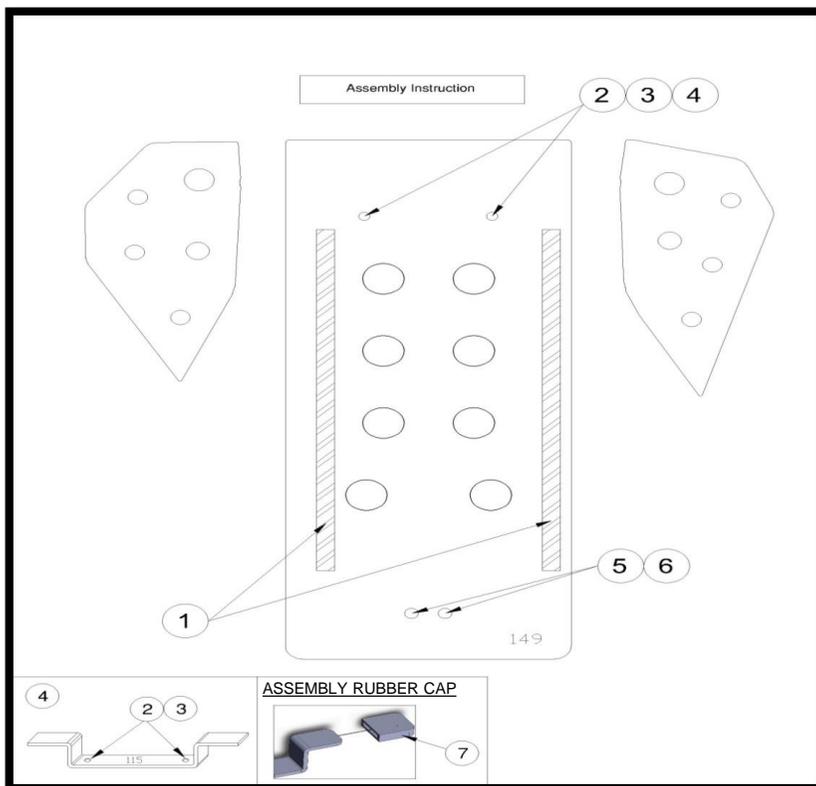

7	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
6	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
5	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº85	1
4	Fixação Inox / Clamp Inox	Nº115	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Sequência de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Apply Rubber Cap on the Inox Clamp, assembly Rubber Cap.

• **1º Photo:** Apply the protective strip on the inside of the central zone protection, so that it is between the bike frame and the aluminium protection. Apply item Nº5 (Clip Inox) in item Nº4 (Clamp Inox), and apply item Nº4 (Clamp Inox) in the frame of the bike.

• **2º Photo:** Apply in the rear part of the protection Item Nº2 (Clamp DTC), fixing with item Nº1 (Special Screw for DTC). Finally, position the protection by applying first the rear part.

• **3º Photo:** Apply in the front part of the protection item Nº3 (Screw), through item Nº4 (Clamp Inox), previously applied. **Tight all screws.**

