




**ALUMINUM EC ENGINE GUARD**  
**REF.: 2CP059069A**

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9195277726

## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

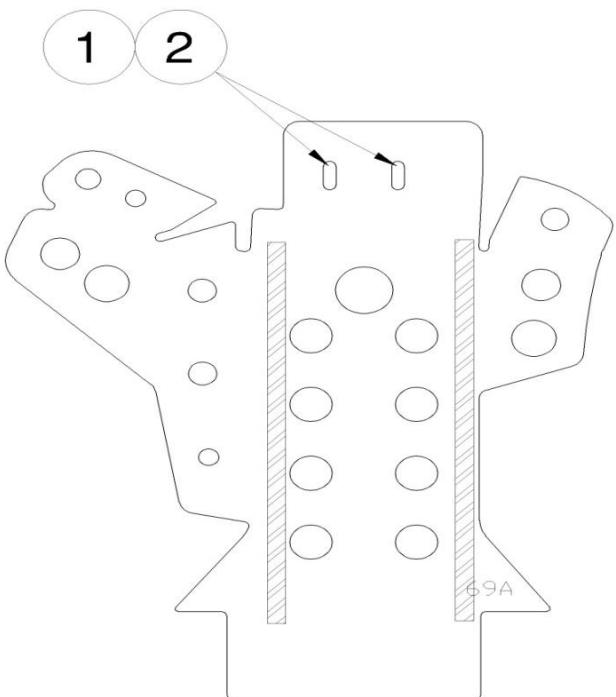

3	Tira Protetora / Protective Strip	1 Mt.	1
2	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº65	1
1	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	Descrição (Description): QUANT.:	
ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)			

### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence.**

Aluminum EC Engine Guard and kit of components.

- 1<sup>st</sup> : Apply item N°3 (Protective Strip – x1) on the inside of the central part of the protection in order to stay between the frame of the bike and the aluminum protection.
  - 2<sup>nd</sup> : Apply item N°2 (DTC Clamp – x1) on the front part of the bike frame.
  - 3<sup>rd</sup> : Mount protection first rear part.
  - 4<sup>th</sup> : Apply item N°1 (Special Screw for DTC – x2) on the front part of the protection in item N°2 (DTC Clamp) previously mounted.
- Torque all screws to the correct value.**

## ALUMINUM EC ENGINE GUARD



### Português:

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.**

Proteção de Motor em Alumínio e kit de componentes.

- 1º : Aplicar item N°3 (Tira Protetora – x1) no interior da parte central da proteção de forma a ficar entre a proteção de alumínio e o quadro da moto.
  - 2º : Aplicar o item N°2 (Fixação DTC – x1) na parte da frente do quadro da moto.
  - 3º : Montar proteção iniciando pela parte de trás.
  - 4º : Aplicar o item N°1 (Parafuso Especial DTC – x2) na parte da frente da proteção no item N°2 (Fixação DTC) anteriormente montada.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**

### Français:

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.**

Protection de Moteur en Aluminium et kit de composants.

- 1º : Appliquer l'item N°3 (Bande de Protection – x1) sur l'intérieur de la partie centrale de la protection afin de rester entre le châssis de la moto et la protection en aluminium.
  - 2º : Appliquer l'item N°2 (Fixation DTC – x1) sur la partie avant du cadre de la moto.
  - 3º : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
  - 4º : Appliquer l'item N°1 (Vis Spéciale DTC – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°2 (Fixation DTC) précédemment monté.
- Torque toutes les vis avec la bonne valeur.**