

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage. Appliquer le Rubber Cap sur l'Inox Clamp, comme séquence d'assemblage de la Capsule de Caoutchouc.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants. Retirer les protections d'origine.

- **1er** : Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur l'item N°4 (Clamp Inox) et appliquer sur la partie médiane de la moto.
 - **2er** : Monter la protection sur la moto et serrer l'item N°1 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
 - **3er** : Appliquer l'item N°1 (Screw) sur la partie médiane de la protection dans l'item N°4 (Clamp Inox) précédemment monté.
 - **4er** : Appliquer les items N°1 (Screw) et N°2 (Large Washer) sur la partie avant de la protection.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem. Aplicar a Cápsula de Borracha na fixação em Inox, siga a instrução de montagem da Cápsula de Borracha.

Protecção de motor em DTC e kit de componentes. Remover protecção de motor de origem.


- **1º** : Aplicar item N°3 (Mola de Frizo) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na parte de trás do quadro da moto.
 - **2º** : Montar protecção no quadro da moto e apertar o item N°1 (Parafuso) na parte de trás da protecção.
 - **3º** : Aplicar item N°1 (Parafuso) a meio da protecção no item N°4 (Fixação Inox) anteriormente montado.
 - **4º** : Aplicar itens N°1 (Parafuso) e N°2 (Anilha Aba Larga) na parte da frente da protecção.
- Apertar todos os parafusos.**

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



**DTC EC ENGINE GUARD
ENGINE GUARD
BETA RR 4T 350/390/430/480 2018
Ref.: 2CP0850184**

DTC EC ENGINE GUARD
ENGINE GUARD
BETA RR 4T 350/390/430/480 2018

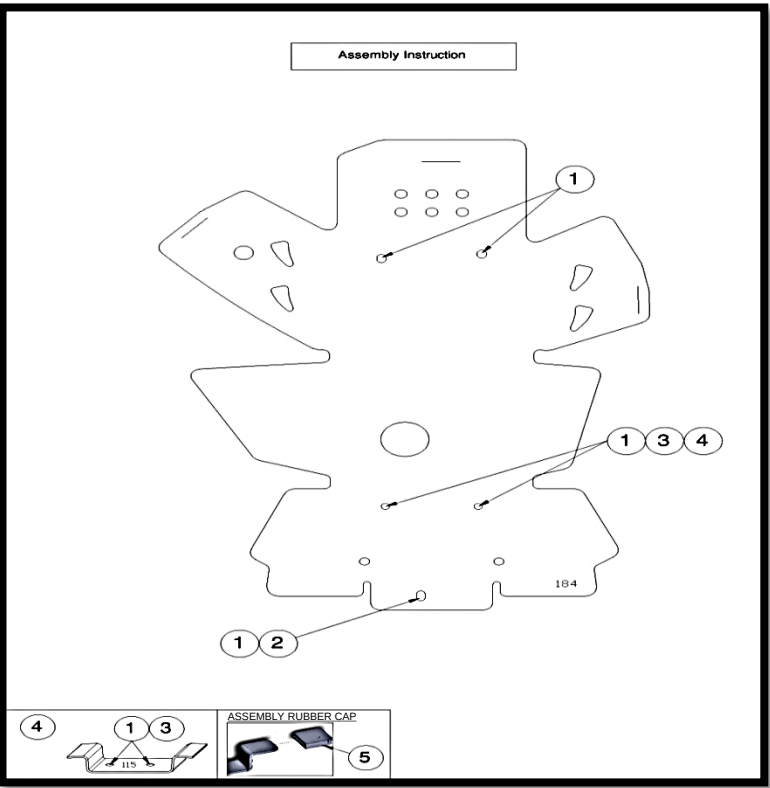

5	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
4	Fixação Inox / Clamp Inox	Nº115	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	5
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence. Apply Rubber Cap on the Inox Clamp, assembly Rubber Cap.

DTC engine protection part and kit of components. Remove original protections.

- **1st** : Apply items Nº3 (Clip Inox) on the item Nº4 (Clamp Inox) and apply in the rear part of the frame.
- **2nd** : Mount protection on the motorcycle and tight item Nº1 (Screw) on the rear part of the protection.
- **3rd** : Apply item Nº1 (Screw) in the mid part of the protection in to item Nº4 (Clamp Inox) previously mounted.
- **4th** : Apply items Nº1 (Screw) and Nº2 (Large Washer) in the front part of the protection.

Tight all screws.