




DTC EC ENGINE GUARD
AJP SPR 250 2020
Ref.: 2CP0850206

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

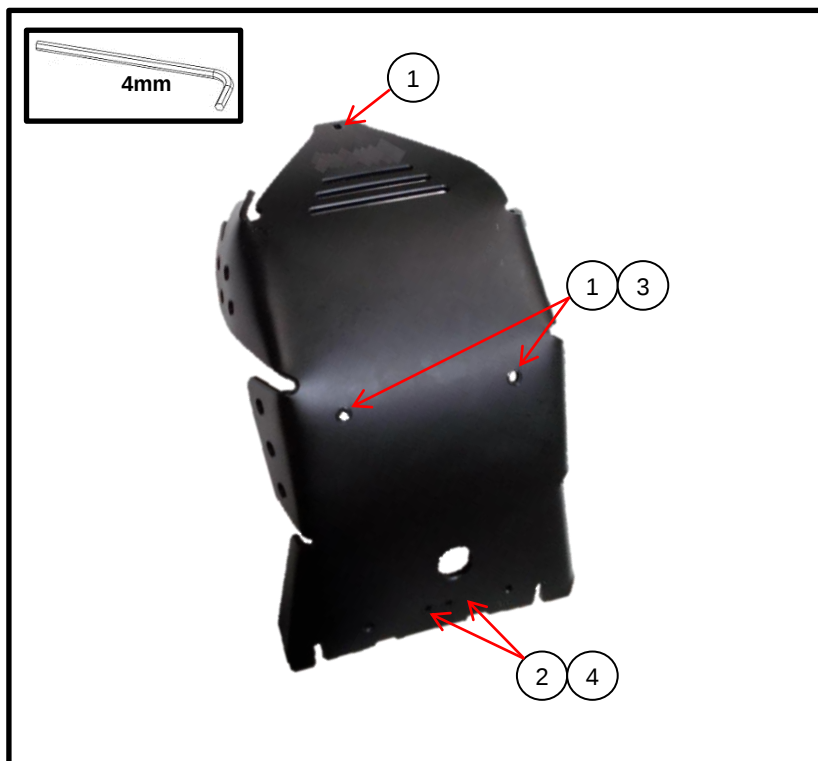

4	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº94	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC Engine Protection part and kit of components. Remove original protection.

- **1°** : Apply item N°4 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item N°2 (Special Screw for DTC – x2).
- **2°** : Apply item N°3 (Clip Inox – x2) in mead part of the moto frame.
- **3°** : Mount protection first rear part.
- **4°** : Apply item N°1 (Screw – x2) in mead part of the protection.
- **5°** : Apply item N°1 (Screw – x1) on the front part of the protection.
- **6°** : Tight all screws.

DTC EC ENGINE GUARD AJP SPR 250 2020



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes. Remover proteção de origem.

- **1°** : Aplicar o item N°4 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item N°2 (Parafuso Especial DTC– x2).
- **2°** : Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) na parte do meio do quadro da moto.
- **3°** : Montar a proteção na moto iniciando pela parte de trás.
- **4°** : Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) a meio da proteção.
- **5°** : Aplicar o item N°1 (Parafuso – x1) na frente da proteção.
- **6°** : Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en DTC et kit de composants. Remove protection d'origine.

- **1°** : Appliquer l'item N°4 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°2 (Vis Spéciale DTC – x2).
- **2°** : Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x2) sur la partie médiane du cadre de la moto.
- **3°** : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **4°** : Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie médiane de la protection.
- **5°** : Appliquer l'item N°1 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection.
- **6°** : Serrer toutes les vis.