



DTC EC ENGINE GUARD


HUSQVARNA FC 250/350 2016-2018

HUSQVARNA FE 250/350 2017-2018

KTM SX-F/XC-F 250/350 2016-2018

Ref.: 2CP085151A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

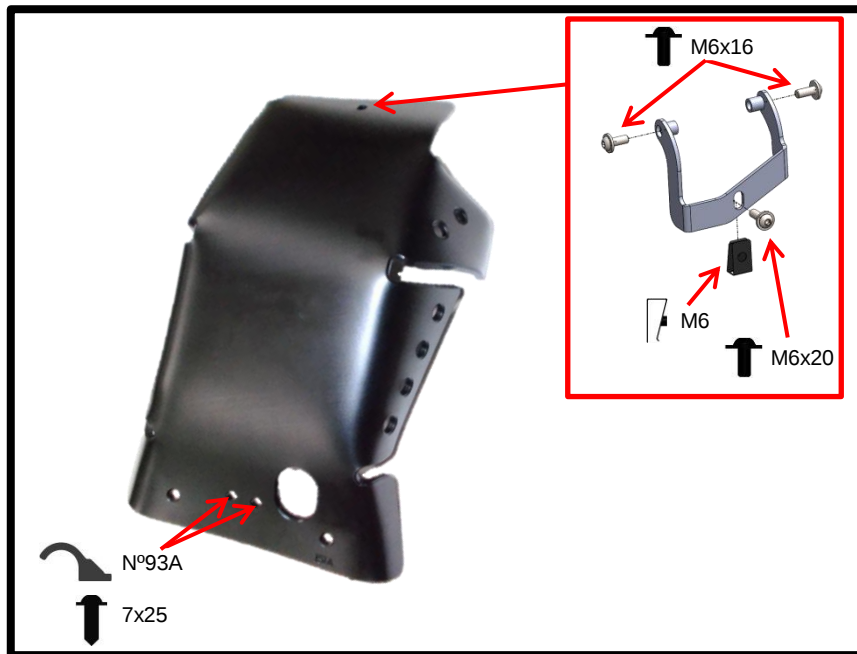

6	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº93A	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº125	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC Engine Protection part and kit of components. Remove original protection.

- 1st : Apply item Nº4 (Clip Inox) on the item Nº5 (Inox Clamp) and mount assembly on the front part of the motorcycle with item Nº1 (Screw).
- 2nd : Apply item Nº6 (DTC Clamp) in the rear part of the protection with item Nº3 (Special Screw for DTC).
- 3rd : Mount protection on the motorcycle frame first rear part.
- 4th : Apply item Nº2 (Screw) in the front part of the protection.
- 5th : Tight all screws.

DTC EC ENGINE GUARD
HUSQVARNA FC 250/350 2016-2018
HUSQVARNA FE 250/350 2017-2018
KTM SX-F/XC-F 250/350 2016-2018



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en DTC et kit de composants. Remove protection d'origine.

- 1^{er} : Appliquer l'item Nº4 (Clip Inox) sur l'item Nº5 (Fixation Inox) et montez l'ensemble sur la partie avant de la moto avec l'item Nº1 (Vis).
- 2^{er} : Appliquer l'item Nº6 (Fixation DTC) sur la partie arrière de la protection avec l'item Nº3 (Vis Spéciale DTC).
- 3^{er} : Monter la protection sur la moto, première partie arrière.
- 4^{er} : Appliquer l'item Nº2 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- 5^{er} : Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes. Remove proteção de origem.

- 1º : Aplicar o item Nº4 (Mola de Friso) no item Nº5 (Fixação Inox) e montar montagem na parte da frente do quadro da moto com o item Nº1 (Parafuso).
- 2º : Aplicar o item Nº6 (Fixação DTC) na parte de trás da proteção com o item Nº3 (Parafuso Especial DTC).
- 3º : Montar proteção no quadro da moto iniciando pela parte de trás.
- 4º : Aplicar o item Nº2 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- 5º : Apertar todos os parafusos.