




DTC EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP085205B

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

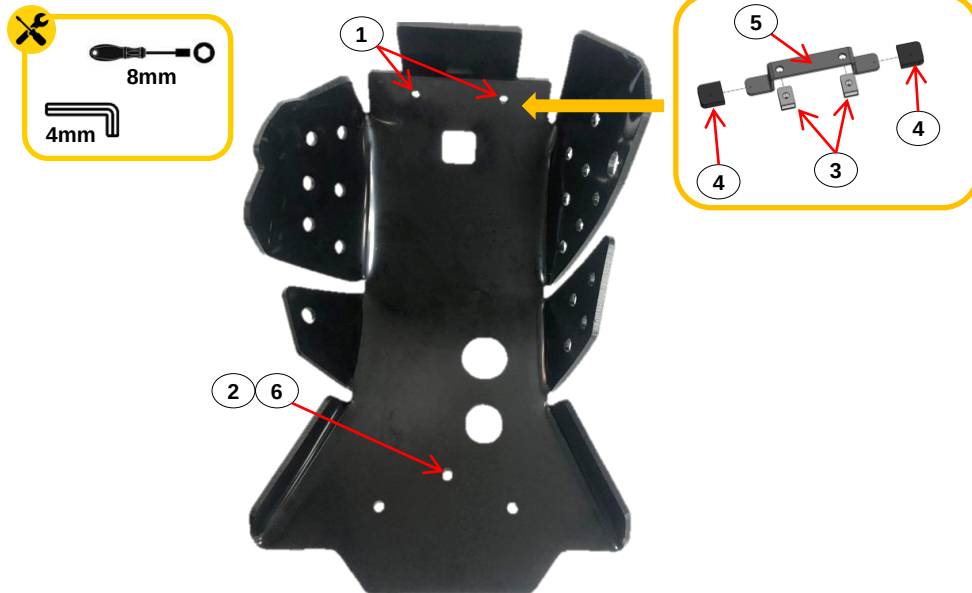

N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
6	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø18xØ9x10mm	1
5	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº115	1
4	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
3	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x30 ISO7380 - 8.8	1
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x20 ISO7380 - 8.8	2
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC Engine Protection part and kit of components.

- 1st : Remove OEM protection.
- 2nd : Apply items Nº4 (Rubber Cap – x2) and Nº3 (Stainless Steel Clip – x2) on item Nº5 (Stainless Steel Clamp – x1). Mount assembly on the front part of the motorcycle frame.
- 3rd : Mount protection on the motorcycle frame with items Nº6 (DTC Bushing – x1) and Nº2 (Screw – x1) in the rear part of the protection.
- 4th : Apply item Nº1 (Screw – x2) on the front part of the protection on the assembly previously mounted.
- 5th : Torque all screws to the correct value.

DTC EC ENGINE GUARD



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en DTC et kit de composants.

- 1^{er} : Remover protection OEM.
- 2^{er} : Appliquer les items Nº4 (Capsule Caouthouc – x2) et Nº3 (Clip Inox – x2) sur l'item Nº5 (Fixation Inox – x1). Monter assemblage sur la partie avant du cadre de la moto.
- 3^{er} : Monter la protection sur la moto avec les items Nº6 (DTC Douille – x1) et Nº2 (Vis – x1) sur la partie arrière de la protection.
- 4^{er} : Appliquer l'item Nº1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur la assemblage précédemment monte.
- 5^{er} : Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes.

- 1º : Remover proteção OEM.
- 2º : Aplicar os itens Nº4 (Cápsula de Borracha – x2) e Nº3 (Mola de Friso – x2) no item Nº5 (Fixação Inox – x1). Montar assemblagem na parte da frente do quadro da moto.
- 3º : Montar proteção no quadro da moto com os itens Nº6 (Casquilho DTC – x1) e Nº2 (Parafuso – x1) na parte de trás da proteção.
- 4º : Aplicar o item Nº1 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção na assemblagem montada anteriormente.
- 5º : Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.