

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en DTC et kit de composants. Remove protection d'origine.

- **1er** : Appliquer les items N°3 (Clip Inox) et N°6 (Capsule en Caoutchouc) sur l'item N°5 (Fixation Inox) et monter l'ensemble sur la partie médiane et avant du cadre de la moto (Photo A).
- **2er** : Appliquer l'item N°4 (Fixation DTC) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°2 (Vis Spécial DTC).
- **3er** : Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **4er** : Appliquer l'item N°1 (Vis) sur la partie médiane et avant de la protection en montage précédent monté.
- **5er** : Serrer toutes les vis (Photos B, C et D).

Attention: Si le cadre de la moto avait un trou à l'avant, appliquer l'item N°1 (Vis).

CROSSPRO
PROTECTION PARTS




**DTC EC ENGINE
and
LINK GUARD**

HUSQVARNA FC 450 2016-2018

HUSQVARNA FE 450 2017-2018

KTM 450 SX-F/XC-F 2016-2018

Ref.: 2CP193153A

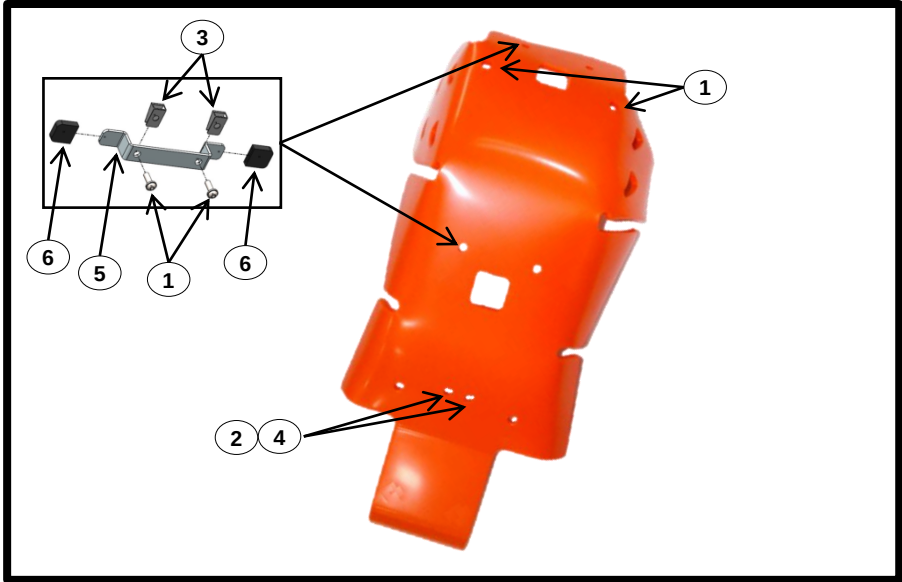

6	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	4
5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº116	2
4	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº93A	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
2	Paraf. Especial DTC / Special DTC Screw	7x25	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence



English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC Engine Protection part and kit of components. Remove original protection.

- **1st** : Apply items Nº3 (Clip Inox) and Nº6 (Rubber Cap) in to item Nº5 (Inox Clamp) and mount assembly in the front and mead parts of the motorcycle frame (Photo A).
- **2nd** : Apply item Nº4 (DTC Clamp) in the rear part of protection with item Nº2 (Special Screw for DTC).
- **3rd** : Mount protection on the motorcycle frame first rear part.
- **4th** : Apply item Nº1 (Screw) in the mead and front parts of the protection in assembly previously mounted.
- **5th** : Tight all screws (Photos B, C and D).

Attention: If the motorcycle frame had a hole in the front, put the item Nº1 (Screw).

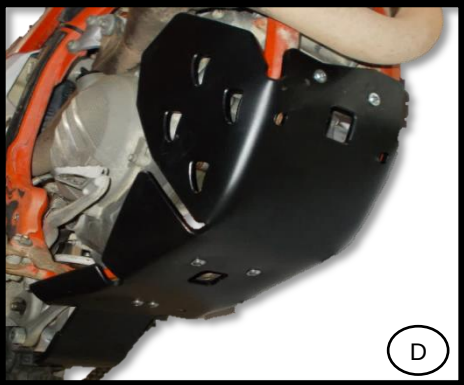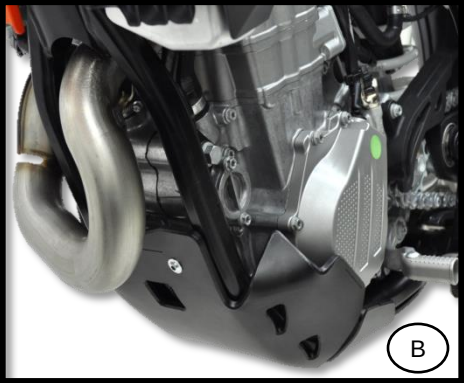

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes. Remover proteção de origem.

- **1º** : Aplicar os itens Nº3 (Mola de Friso) e Nº6 (Cápsula de Borracha) no item Nº5 (Fixação Inox) e montar assemblagem na parte do meio e da frente do quadro da moto (Foto A).
- **2º** : Aplicar o item Nº4 (Fixação DTC) na parte de trás da proteção com o item Nº2 (Parafuso Especial DTC).
- **3º** : Montar proteção no quadro da moto iniciando pela parte de trás.
- **4º** : Aplicar o item Nº1 (Parafuso) na parte do meio e da frente da proteção na assemblagem montada anteriormente.
- **5º** : Apertar todos os parafusos (Fotos B, C e D).

Atenção: Caso o quadro da moto tenha furação a frente colocar o item Nº1 (Parafuso).