

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants.

- **Photo A:** Supprimer la protection de origine et la fixation tuyau d'échappement. Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur la partie avant du cadre de la moto.

Appliquer l'item N°6 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°3 (Vis Spécial DTC). Appliquer les items N°4 (Clip Inox – x1) et N°7 (Rubber Cap – x1) sur l'item N°5 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie médiane de la protection avec l'item N°2 (Vis – x1).

- **Photo B:** Monter la protection première partie arrière.

- **Photo C:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.

- **Photo D:** Réguler l'item N°5 (Fixation Inox) avec le cadre de la moto et serres le vis.

- **Photos E and F:** Monter la fixation tuyau d'échappement et serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes.

- **Foto A:** Remover proteção do motor de origem e fixação cano de escape.

Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) na parte da frente do quadro da moto. Aplicar o item N°6 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item N°3 (Parafuso Especial DTC – x2). Aplicar os itens N°4 (Mola de Friso) e N°7 (Cápsula de Borracha – x1) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e aplicar a meio da proteção com o item N°2 (Parafuso – x1).

- **Foto B:** Montar proteção iniciando pela parte de trás.

- **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção.

- **Foto D:** Ajustar o item N°5 (Fixação Inox) com o quadro da moto e apertar parafuso.

- **Fotos E e F:** Montar a fixação do cano escape e apertar todos os parafusos.





**DTC EC ENGINE
and
LINK GUARD**
Ref.: 2CP193179A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

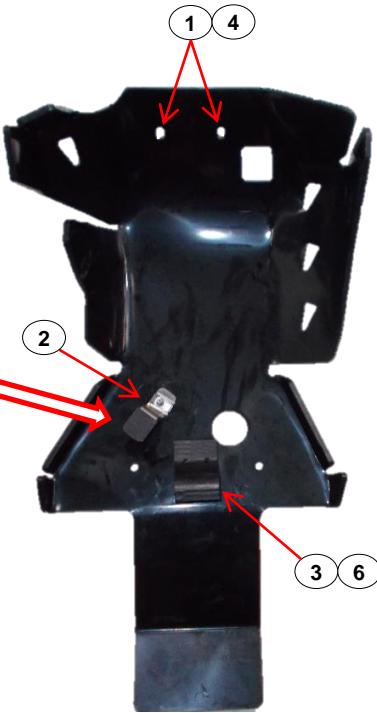

7	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	1
6	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº78	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	3
3	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRICAÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSIONS)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC EC Engine Guard and kit of components.

- Photo A: Remove origine engine protection and clamp exhaust pipe. Apply item N°4 (Clip Inox – x2) on the front part of the motorcycle frame.

Apply item N°6 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item N°3 (Special Screw for DTC – x2). Apply items N°4 (Clip Inox – x1) and N°7 (Rubber Cap – x2) on item N°5 (Inox Clamp – x1) and apply in mid part of the protection with item N°2 (Screw – x1).

- Photo B: Mount protection first rear part.
- Photo C: Apply item N°1 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- Photo D: Adjust item N°5 (Inox Clamp) with motorcycle frame and tight screw.
- Photos E and F: Mount clamp exhaust pipe and tight all screw.

DTC EC ENGINE and LINK GUARD

