



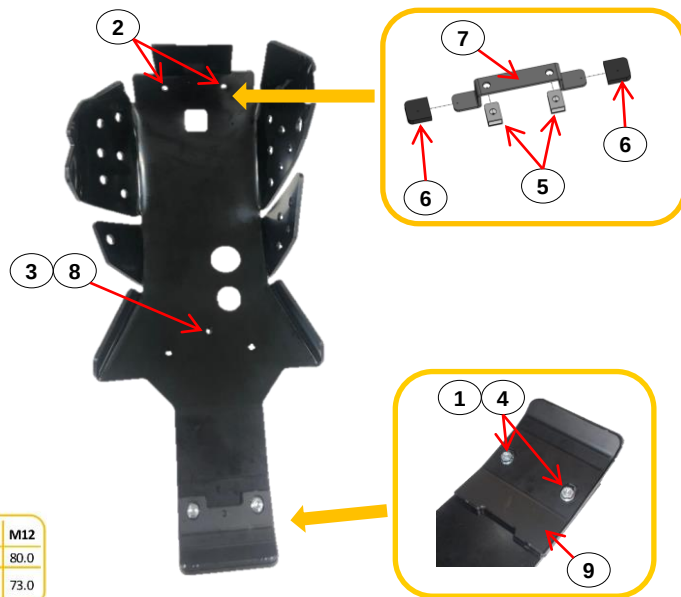

**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD**
Ref.: 2CP225205B

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



	N.m	M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

9	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº3	1
8	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø18xØ9x10mm	1
7	Fixação Inox / Stainless Steel Clamp	Nº115	1
6	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
5	Mola de Friso / Stainless Steel Clip	M6	2
4	Porca com Falsa Anilha / Hexagon Flange Nut	M6 DIN6923 - 8.8	2
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x30 ISO7380 - 8.8	1
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x20 ISO7380 - 8.8	2
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x12 ISO7380 - 8.8	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC Engine Protection part and kit of components.

- 1st : Remove OEM protection.
- 2nd : Apply items Nº6 (Rubber Cap – x2) and Nº5 (Stainless Steel Clip – x2) on item Nº7 (Stainless Steel Clamp – x1). Mount assembly on the front part of the motorcycle frame.
- 3rd : Mount protection on the motorcycle frame with items Nº8 (DTC Bushing – x1) and Nº3 (Screw – x1) in the rear part of the protection.
- 4th : Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection on the assembly previously mounted.
- 5th : Apply item Nº9 (Reinforcement Hard Link – x1) in the rear part of the protection with items Nº1 (Screw – x5) and Nº4 (Hexagon Flange Nut – x2).
- 6th : Torque all screws to the correct value.

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD



Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de moteur en DTC et kit de composants.

- 1^{er} : Remover protection OEM.
- 2^{er} : Appliquer les items Nº6 (Capsule Caouthouc – x2) et Nº5 (Clip Inox – x2) sur l'item Nº7 (Fixation Inox – x1). Monter assemblage sur la partie avant du cadre de la moto.
- 3^{er} : Monter la protection sur la moto avec les items Nº8 (DTC Douille – x1) et Nº3 (Vis – x1) sur la partie arrière de la protection.
- 4^{er} : Appliquer l'item Nº2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur la assemblage précédemment monte.
- 5^{er} : Appliquer l'item Nº9 (Renforcement Hard Link – x1) sur la partie arrière de la protection avec les items Nº1 (Vis – x2) et Nº4 (Écrou – x2).
- 7^{er} : Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes.

- 1º : Remover proteção OEM.
- 2º : Aplicar os itens Nº6 (Cápsula de Borracha – x2) e Nº5 (Mola de Friso – x2) no item Nº7 (Fixação Inox – x1). Montar montagem na parte da frente do quadro da moto.
- 3º : Montar proteção no quadro da moto com os itens Nº8 (Casquilho DTC – x1) e Nº3 (Parafuso – x1) na parte de trás da proteção.
- 4º : Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção na montagem montada anteriormente.
- 5º : Aplicar o item Nº9 (Reforço Hard Link – x1) na parte de trás da proteção com os itens Nº1 (Parafuso – x2) e Nº4 (Porca c. FA – x2).
- 6º : Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.