

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants. Supprimer la protection de origine.

- **Photo A:** Appliquer l'item N°6 (Renfort Hard Link – x1) avec les items N°1 (Vis – x2) et N°5 (Écrou de Bride Hexagonale – x2). Appliquer l'item N°4 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°3 (Spéciale Vis DTC – x2). Monter la protection sur la moto première partie arrière.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.
- **Photos C et D:** Serrer toutes les vis.



**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD X 8.0**
Ref.: 2CP2410202

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24



6	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº9	1
5	Porca c. FA / Hexagon Flange Nut	M6 - DIN 6923	2
4	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº93A	1
3	Paraf. Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.




DTC Engine Protection part and kit of components. Remove original protection.

• **Photo A:** Mount item Nº6 (Reinforcement Hard Link – x1) in the rear part of the protection with items Nº1 (Screw – x2) and Nº5 (Hexagon Flange Nut – x2). Apply item Nº4 (DTC Clamp – x1) in the rear part of the protection with item Nº3 (Special Screw for DTC – x2). Mount protection first rear part.

• **Photo B:** Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection.

• **Photos C and D:** Tight all screws.

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD X 8.0

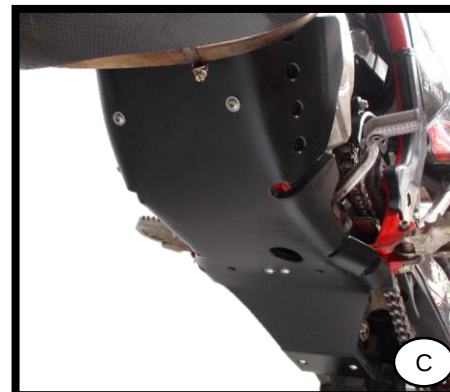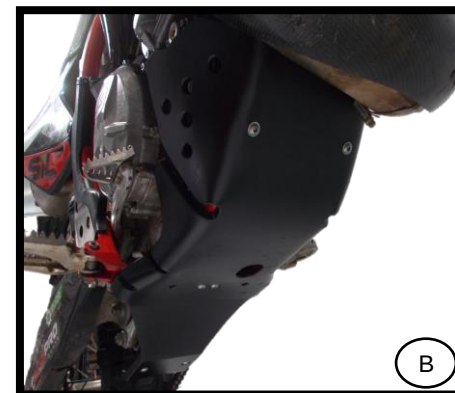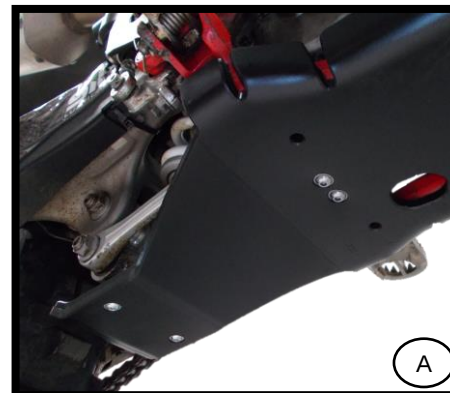

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes. Remover proteção de origem.

• **Foto A:** Montar o item Nº6 (Reforço Hard Link – x1) na parte de trás da proteção com os itens Nº1 (Parafuso – x2) e Nº5 (Porca com FA – x2). Aplicar o item Nº4 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item Nº3 (Parafuso Especial DTC – x2). Montar proteção iniciando pela parte de trás.

• **Foto B:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção.

• **Fotos C e D:** Apertar todos os parafusos.